

Ceramic Polymer: Обработка стальных конструкций моста в Литве - обновлено и защищено около 4,5 тыс. кв. м

Река Нерис (Виляя) берет свое начало в Белоруссии, протекает по территории Литвы и через 510 км впадает в Неман.

Стальные конструкции моста через Нерис вблизи города Йонава в Литве были вновь обработаны покрытиями компании Ceramic Polymer типа **Proguard 96** и **Proguard 169**.

Благодаря этому стальные конструкции общей площадью 4 500 кв. м оснащены долговременной защитой от любого внешнего воздействия.



Обработка поверхности и нанесение покрытия



С целью подготовки к нанесению покрытий поврежденные коррозией металлические поверхности сначала очищали методом дробеструйной обработки до степени шероховатости SA 2,5.



Наше покрытие **Proguard 96** в цвете по шкале RAL «песочно-желтый» наносили на основание методом безвоздушного торкретирования толщиной 200 мкм. Одного слоя достаточно, чтобы обеспечить исключительную антикоррозионную стойкость.

Для долговременной защиты от атмосферных воздействий и ультрафиолетового излучения дополнительно наносят тонким слоем полиуретановое покрытие **Proguard 169** в цвете по шкале RAL «томатно-красный»


Применение продукции из нашей серии Proguard обеспечивают всеобъемлющую защиту с отличными физическими характеристиками

Proguard 96 двухкомпонентное керамо-композитное покрытие со специальной эпоксидной связующей матрицей

Этот продукт отличается высокой антикоррозионной стойкостью, износостойкостью, а также исключительной ударной твердостью, и может особо эффективно применяться в качестве грунтового покрытия конструкций, подверженных особо агрессивным воздействиям, в частности, щелочей. **Proguard 96** представляет собой идеальное решение для защиты стальных конструкций гидротехнических сооружений, подверженных воздействию воды, солей и антиобледенительных реагентов.

Proguard 169 двухкомпонентное акрило-полиуретановое высокосшитое полимерное покрытие

Кроме долговечной устойчивости к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, это покрытие обладает исключительной стабильностью цвета и износостойкостью. Продукт наносится в один слой и быстро отверждается. Кроме этого, он характеризуется высокой химической стойкостью, благодаря чему, наряду с традиционным применением, его можно использовать в очень агрессивных средах.

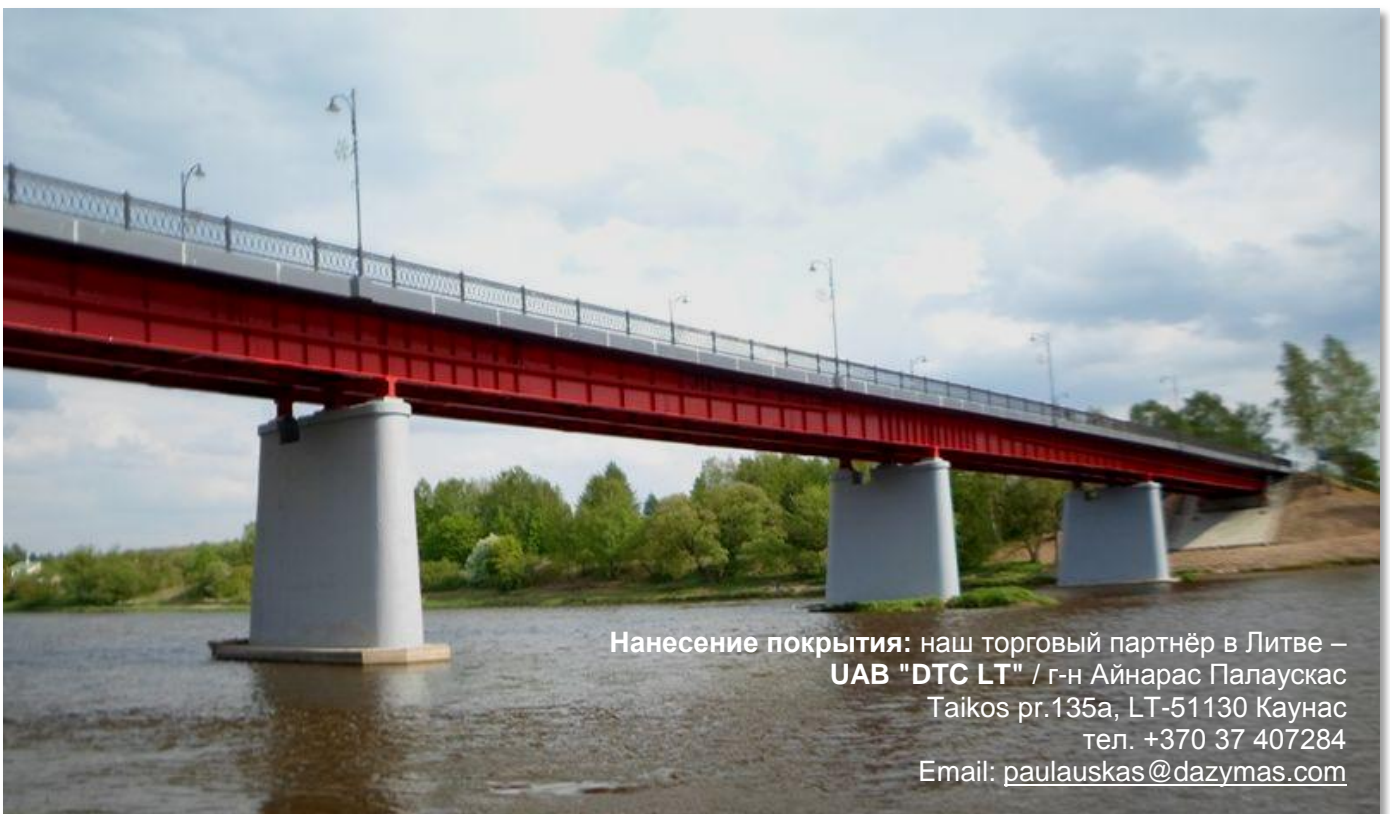

Нанесение покрытия: наш торговый партнёр в Литве –
UAB "DTC LT" / г-н Айнарас Палаускас
 Taikos pr.135a, LT-51130 Каунас
 тел. +370 37 407284
 Email: paulauskas@dazymas.com

Вам нужны эффективные и экономичные защитные системы для наружного применения?

Компания Ceramic Polymer GmbH предлагает для этой области высококачественные покрытия!